

## PERFECT Sockel-Filzputz mineral

#### Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	1-lagiger Oberputz
Zusatz-Merkmal:	für WDV- und Unterputz-Systeme
Unterputz/Mörtel:	mineralischer Sockel-Filzputz
Festigkeitsklasse:	CS III nach DIN EN 998-1
Mörtelgruppe:	P II nach DIN V 18550

#### Farbe(n)

Materialfarbe:	grau
Sonderfarben möglich:	nein

#### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

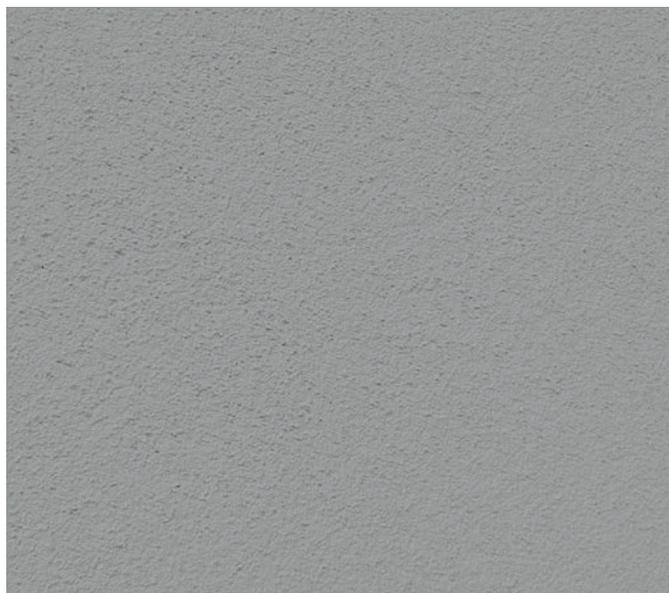

#### Systemvarianten:

System	Putzstärke	Farbe
PERFECT Sockel-Filzputz mineral	1,2 mm	grau

#### Produkteigenschaften:

• für den Sockel geeignet	• wasserabweisend
• gefilzte Oberflächenstruktur	• Anstrich wird empfohlen

#### Besonderer Hinweis:

Der **PERFECT Filzputz** eignet sich als dünnere Oberputz zur Herstellung von gefilzten Oberflächen mit gleichmäßiger Kornstruktur im Außenbereich. Er kann nach dem Abfilzen naturbelassen oder mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden. Bei Edelputzen ist zu beachten, dass dunkle Farben zu höherer Aufheizung und damit stärkeren Temperaturdehnungen führen. Empfehlenswert sind Hellbezugswerte > 30. Hin und wieder auftretende Haarrisse (< 0,2mm) sind bei mineralischen Putzsystemen unkritisch. Optisch sind sie umso auffälliger, je feiner die Putzoberfläche ist. Diesbezüglich sind rauere Oberflächenstrukturen weniger empfindlich.

Bewährter wasserabweisender Oberputz für den Sockel in DIN-Qualität mit gefilzter Oberfläche