isoputz

SELECT UPS protect organic

UNTERPUTZ-SYSTEME
SOCKEL

QUALITÄTSSTUFE ★ ☆ ☆

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	1-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Mörtelgruppe P II/CS III
Unterputz/Mörtel:	Sockelleichtputz
Spezifikation:	wasserabweisend mit organischem Zuschlag
Armierung:	Teilarmierung
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	nein
Gebäudeecken:	PVC-Kantenprofil
Sockel:	nein
Bauteil-Anschluss:	Kellenschnitt
Dehnungsfugen:	nein

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

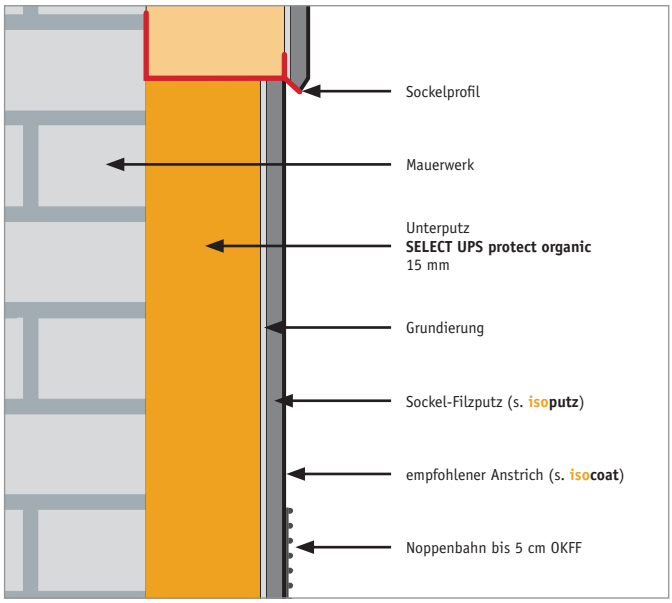

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
SELECT UPS protect organic	1-lagig	15 mm	grau

Produkteigenschaften:

- Sockelputz für Leichtmauerwerke
- wasserabweisend
- hoch diffusionsoffen
- Teilarmierung
- Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-7

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**
Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.

! Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz für den Sockel in DIN-Qualität