isodämm

WÄRMEDÄMM-
VERBUNDSYSTEM

QUALITÄTSSTUFE ★★☆

PERFECT EPS NF eco 80–300 SG

A+

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	WDVS mit DIBt-Zulassung
Zusatz-Merkmal:	Stellfux gedübelt
Wärmedämmung:	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder
Dämmstoffdübel:	Zugelassener Stellfux-Dübel
Armierungsgewebe:	VWS-Gewebe 160 gr. 4x4
Armierungsmasse:	6 mm faserverstärkter Klebe+Armiermörtel weiß
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	Anputzleiste mit Dichtband und Lippe
Gebäudeecken:	Gewebeeckwinkel 100 x 150
Sockel:	PVC-Einsteckprofil WB-frei
Bauteil-Anschluss:	6 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
Dehnungsfugen:	PVC-Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

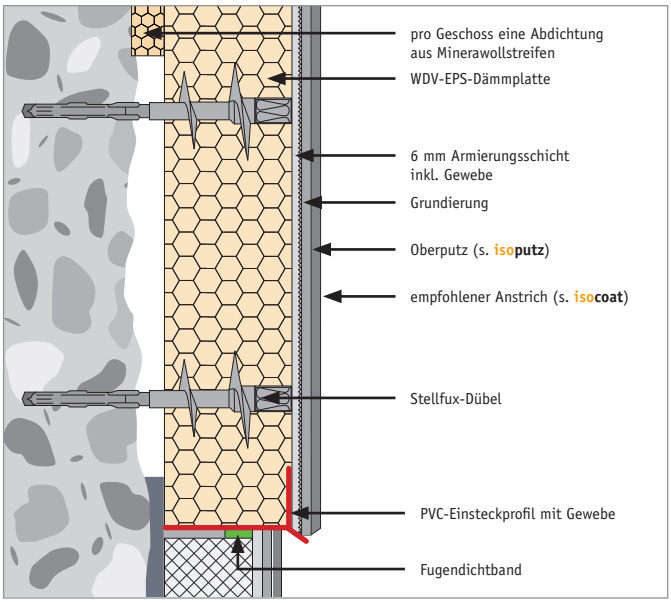

Produkteigenschaften:

- attraktives Einstiegsprodukt
- hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLG 035
- hohe mechanische Belastbarkeit
- faserverstärkter Klebe+ Armiermörtel, weiß
- normaler Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile
- inkl. Dübelbefestigung für Altbauten/Sanierung

Systemvarianten:

System	Dämmung	Dämmstärke
PERFECT EPS NF eco 80 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	80 mm
PERFECT EPS NF eco 100 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	100 mm
PERFECT EPS NF eco 120 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	120 mm
PERFECT EPS NF eco 140 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	140 mm
PERFECT EPS NF eco 160 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	160 mm
PERFECT EPS NF eco 180 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	180 mm
PERFECT EPS NF eco 200 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	200 mm
PERFECT EPS NF eco 220 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	220 mm
PERFECT EPS NF eco 240 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	240 mm
PERFECT EPS NF eco 260 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	260 mm
PERFECT EPS NF eco 280 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	280 mm
PERFECT EPS NF eco 300 SG	WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder	300 mm

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem mit hoher Energieeinsparung in gehobener Ausführung und mit höherer Belastbarkeit

Energieeinsparung:

A Standard | A+ eco | A++ high eco | A+++ super eco

isoline® Sicherheit in Fassaden