

GOLD Sanierputzglätte mineral

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Oberputz
 Zusatz-Merkmal: für WDV- und Unterputz-Systeme
 Unterputz/Mörtel: Sanierputzglätte WTA
 Festigkeitsklasse: CS I nach DIN EN 998-1
 Mörtelgruppe: P II nach DIN V 18550

Farbe(n)

Materialfarbe: weiß
 Sonderfarben möglich: nein

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

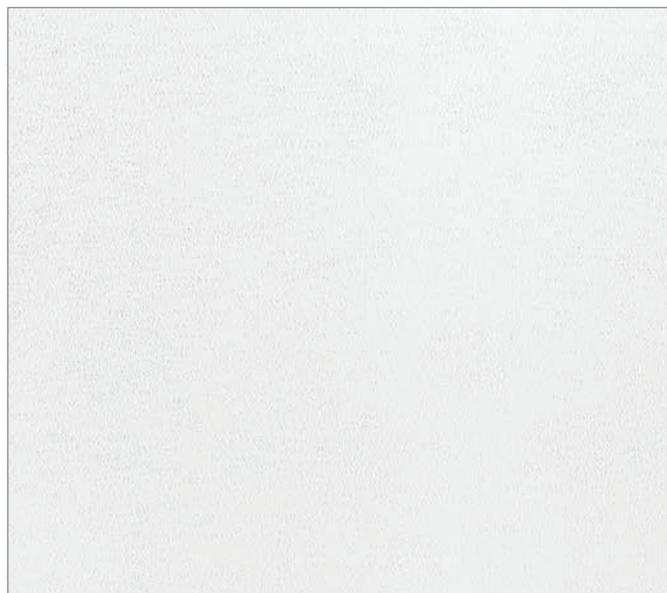

Systemvarianten:

System	Putzstärke	Farbe
GOLD Sanierputzglätte mineral	1,0 mm	weiß

Produkteigenschaften:

• innen und außen einsetzbar	• gesundes Wohnklima durch optimale Wasserdampfdurchlässigkeit
• System-Putzglätte für WTA	

Besonderer Hinweis:

GOLD Sanierputzglätte dient zum dünn-schichtigen Überspachteln von Sanier-Wandputz-WTA, um eine sehr glatte Oberfläche zu erzielen. Ohne weitere Maßnahmen ist **GOLD Sanierputzglätte** nur im Innenbereich zu verwenden. Bei Edelputzen ist zu beachten, dass dunkle Farben zu höherer Aufheizung und damit stärkeren Temperaturdehnungen führen. Empfehlenswert sind Hellbezugswerte > 30. Hin und wieder auftretende Haarrisse (< 0,2 mm) sind bei mineralischen Putzsystemen unkritisch. Optisch sind sie umso auffälliger, je feiner die Putzoberfläche ist. Diesbezüglich sind rauere Oberflächenstrukturen weniger empfindlich.

Sanier-Oberputz in Premiumqualität für sehr feine glatte Oberflächen