

isodämm

GOLD NATURE 80–160 G



WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEM

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: WDVS mit DIBt-Zulassung
 Zusatz-Merkmal: gedübelt nature
 Wärmedämmung: Holzfaserweichplatte 042 Nut + Feder
 Dämmstoffdübel: Zugel. Dämmstoffdübel für Holzfaserplatten
 Armierungsgewebe: VWS-Gewebe 160 gr. 4x4
 Armierungsmasse: 6 mm faserverst. Klebe+Armiermörtel weiß
 Grundierung: Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: Anputzleiste (mehrteilig) mit Bewegungsaufnahme
 Gebäudeecken: Gewebeeckwinkel 100x150 mit Abzugskante
 Sockel: PVC-Sockelprofil WB-frei
 Bauteil-Anschluss: 6 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
 Dehnungsfugen: PVC-Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

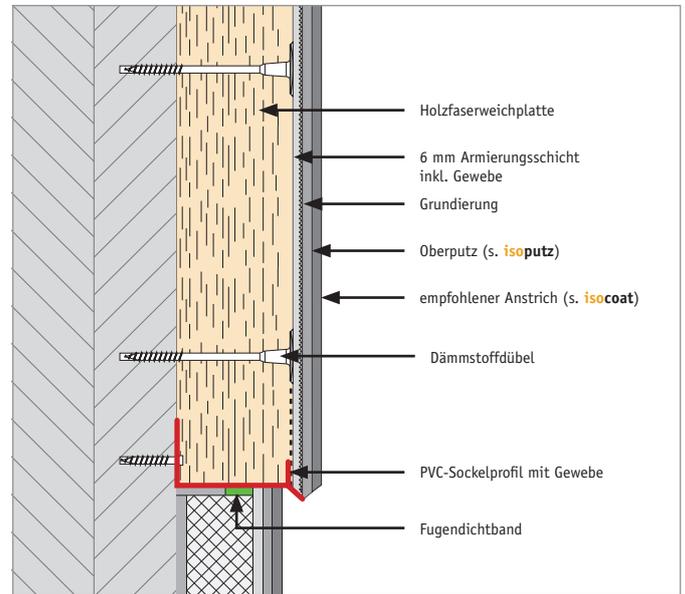

Produkteigenschaften:

- „nature plus“ öko-zertifiziert
- Energieeinsparung durch Standard-Dämmstoff WLG 042
- sommerlicher Wärmeschutz mineralisch, diffusionsoffen
- hoher Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile
- inkl. Dübelbefestigung für Neubauten/Altbauten/Sanierung

Systemvarianten:

System	Dämmung	Dämmstärke
GOLD NATURE 80 G	Holzfaserweichplatte WLG 042 Nut + Feder	80 mm
GOLD NATURE 100 G	Holzfaserweichplatte WLG 042 Nut + Feder	100 mm
GOLD NATURE 120 G	Holzfaserweichplatte WLG 042 Nut + Feder	120 mm
GOLD NATURE 140 G	Holzfaserweichplatte WLG 042 Nut + Feder	140 mm
GOLD NATURE 160 G	Holzfaserweichplatte WLG 042 Nut + Feder	160 mm

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes, öko-zertifiziertes Wärmedämm-Verbundsystem in Premium-Ausführung mit sommerlichem Wärmeschutz und hohem Schallschutz

isoline® Sicherheit in Fassaden

