

SELECT UPS protect

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf
1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal: Mörtelgruppe P III/CS IV
Unterputz/Mörtel: Zement-Grundputz
Spezifikation: mechanisch hoch belastbar
Armierung: Teilarmierung
Grundierung: Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: nein
Gebäudeecken: PVC-Kantenprofil
Sockel: nein
Bauteil-Anschluss: Kellenschnitt
Dehnungsfugen: nein

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

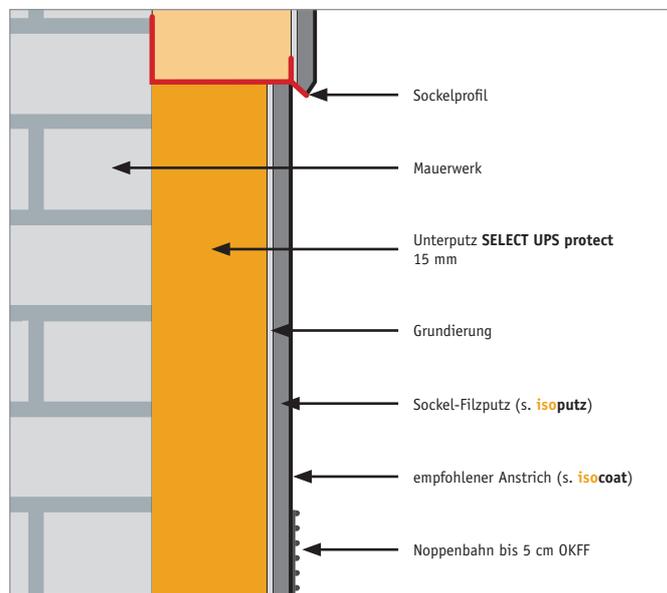

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
SELECT UPS protect	1-lagig	15 mm	grau

Produkteigenschaften:

• Sockelputz	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Teilarmierung
• Mörtelgruppe PIII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-6	• mechanisch hoch belastbarer Sockelputz

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter, wasserabweisender und hoch belastbarer Unterputz für den Sockel in DIN-Qualität