

### Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	1-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Mörtelgruppe P II / CS II
Unterputz/Mörtel:	Kalkzement-Leichtgrundputz mit EPS-Zuschlag
Spezifikation:	Leichtputz Typ I
Armierung:	Vollarmierung, 6 mm Armierlage
Grundierung:	Putzgrund

### Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	APU-Leiste mit Dichtband Membrano und Lippe
Gebäudeecken:	Kantenprofil verz. Stahl/PVC
Sockel:	Sockelprofil verz. Stahl/PVC
Bauteil-Anschluss:	Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC
Dehnungsfugen:	Dehnungsfugenprofil

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

### Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP EPS	1-lagig	15 mm	grau


### Produkteigenschaften:

• mit rundem Styropor/EPS-Zuschlag	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-8	• geeignet für innen und außen

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.

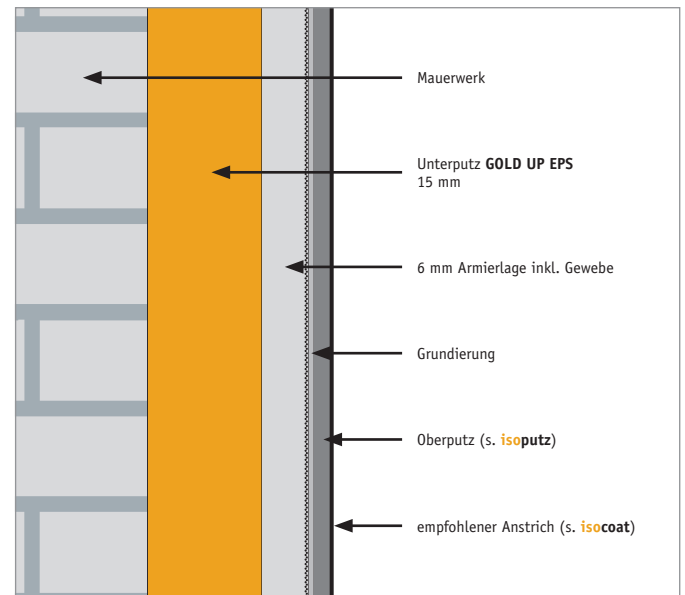

**!** Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in Premium-Ausführung