

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	1-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Rohdichte 0,20 kg/dm ³
Unterputz/Mörtel:	EPS-Wärmedämmputz mit EPS-Zuschlag
Spezifikation:	Dämmputz
Armierung:	Vollarmierung, 6 mm Armierlage
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	APU-Leiste Standard ohne Dichtlippe
Gebäudeecken:	PVC-Kantenprofil
Sockel:	PVC-Sockelprofil
Bauteil-Anschluss:	Kellenschnitt
Dehnungsfugen:	Fugendichtband

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

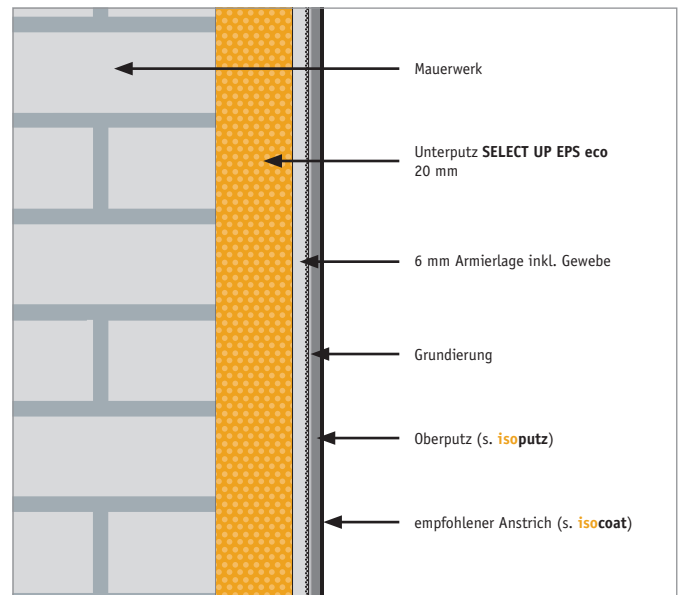

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
SELECT UP EPS eco	1-lagig	20 mm	weiß

Produkteigenschaften:

• Wärmedämmputz / Rechenwert 0,070 W/mK	• hohe Entkopplung des Oberputzes = geringe Anfälligkeit für Rissbildung
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• DIN 18350 VOB, Teil C und DIN V 18550	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefüllte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter, wasserabweisender und belastbarer Unterputz in DIN-Qualität mit Dämmwirkung

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	1-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Rohdichte 0,20 kg/dm ³
Unterputz/Mörtel:	EPS-Wärmedämmputz mit EPS-Zuschlag
Spezifikation:	Dämmputz
Armierung:	Vollarmierung, 6 mm Armierlage
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	APU-Leiste mit Dichtband und Lippe
Gebäudeecken:	Kantenprofil verz. Stahl/PVC
Sockel:	Sockelprofil verz. Stahl/PVC
Bauteil-Anschluss:	Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC
Dehnungsfugen:	Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

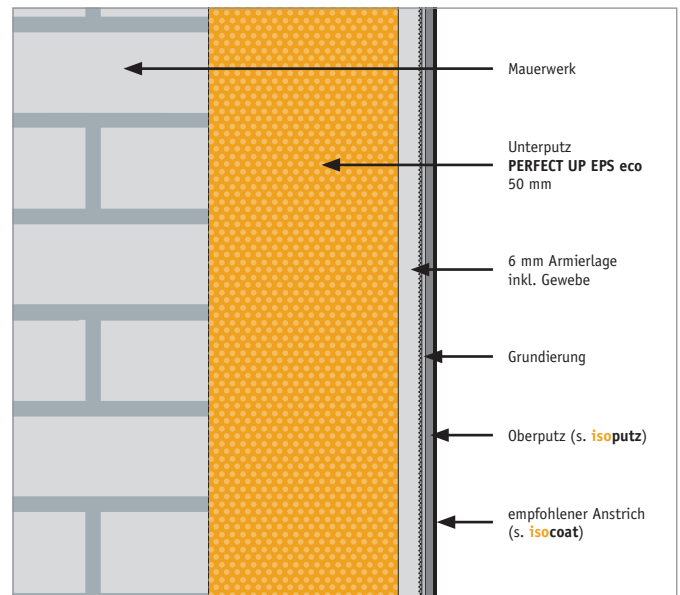

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
PERFECT UP EPS eco	1-lagig	50 mm	weiß

Produkteigenschaften:

• Wärmedämmputz / Rechenwert 0,070 W/mK	• hohe Entkopplung des Oberputzes = geringe Anfälligkeit für Rissbildung
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• DIN 18350 VOB, Teil C und DIN V 18550	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefüllte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in gehobener Ausführung mit erhöhter Belastbarkeit und Dämmwirkung

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	2-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Rohdichte 0,20 kg/dm ³
Unterputz/Mörtel:	EPS-Wärmedämmputz mit EPS-Zuschlag
Spezifikation:	Dämmputz
Armierung:	Vollarmierung, 6 mm Armierlage
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	APU-Leiste mit Dichtband Membrano und Lippe
Gebäudeecken:	Kantenprofil verz. Stahl/PVC
Sockel:	Sockelprofil verz. Stahl/PVC
Bauteil-Anschluss:	Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC
Dehnungsfugen:	Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

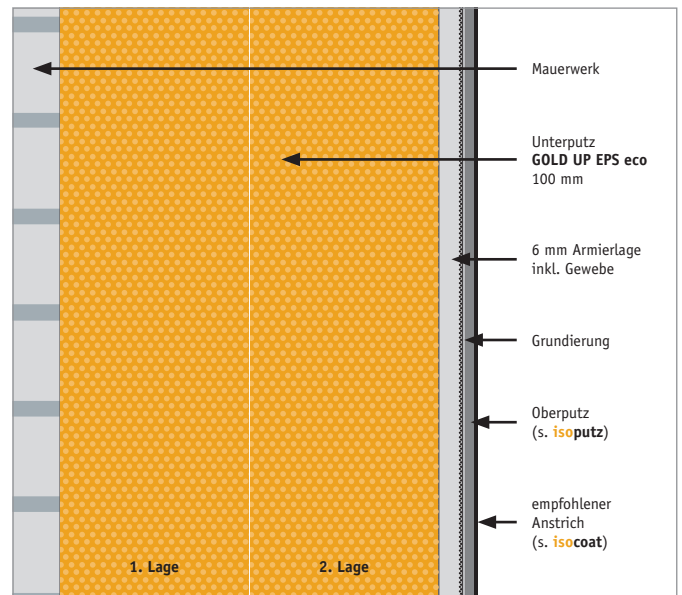

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP EPS eco	2-lagig	100 mm	weiß

Produkteigenschaften:

• Wärmedämmputz / Rechenwert 0,070 W/mK	• hohe Entkopplung des Oberputzes = geringe Anfälligkeit für Rissbildung
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• DIN 18350 VOB, Teil C und DIN V 18550	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefüllte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in Premium-Ausführung mit höchster Belastbarkeit und Dämmwirkung