

### Klassifikation/Systemkomponenten


|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Bezeichnung:      | WDVS mit DIBt-Zulassung                                  |
| Zusatz-Merkmal:   | Stellfux gedübelt                                        |
| Wärmedämmung:     | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder                              |
| Dämmstoffdübel:   | Zugelassener Stellfux-Dübel                              |
| Armierungsgewebe: | VWS-Gewebe 160 gr. 4x4                                   |
| Armierungsmasse:  | 3 mm Klebe+Armiermörtel<br>grau mineralisch<br>Putzgrund |
| Grundierung:      |                                                          |

### Profile + Zubehör

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Fensteranschlüsse: | Anputzleiste Standard ohne Dichtlippe |
| Gebäudeecken:      | Gewebeeckwinkel 100x150               |
| Sockel:            | Alu-Sockelprofil                      |
| Bauteil-Anschluss: | Kellenschnitt                         |
| Dehnungsfugen:     | Fugendichtband                        |

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

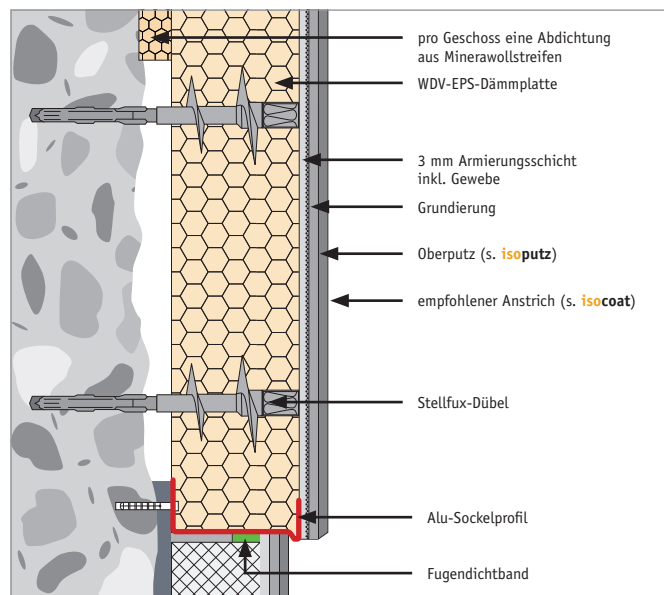

### Produkteigenschaften:

- preislich attraktives Einstiegsprodukt
- hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLG 035
- normale mechanische Belastbarkeit
- Standard Klebe+Armiermörtel grau
- normaler Schallschutz
- einfachste Bauteilanschlüsse und Profile
- inkl. Dübelbefestigung für Altbauten/Sanierung

### Systemvarianten:

| System                   | Dämmung                     | Dämmstärke |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| SELECT EPS NF eco 80 SG  | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 80 mm      |
| SELECT EPS NF eco 100 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 100 mm     |
| SELECT EPS NF eco 120 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 120 mm     |
| SELECT EPS NF eco 140 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 140 mm     |
| SELECT EPS NF eco 160 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 160 mm     |
| SELECT EPS NF eco 180 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 180 mm     |
| SELECT EPS NF eco 200 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 200 mm     |
| SELECT EPS NF eco 220 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 220 mm     |
| SELECT EPS NF eco 240 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 240 mm     |
| SELECT EPS NF eco 260 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 260 mm     |
| SELECT EPS NF eco 280 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 280 mm     |
| SELECT EPS NF eco 300 SG | WDV-EPS WLG 035 Nut + Feder | 300 mm     |

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem mit hoher Energieeinsparung als preislich attraktives Einstiegsprodukt

### Klassifikation/Systemkomponenten


|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Bezeichnung:      | WDVS mit DIBt-Zulassung                          |
| Zusatz-Merkmal:   | Stellfix gedübelt                                |
| Wärmedämmung:     | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder                      |
| Dämmstoffdübel:   | Zugelassener Stellfix-Dübel                      |
| Armierungsgewebe: | VWS-Gewebe 160 gr. 4x4                           |
| Armierungsmasse:  | 6 mm faserverstärkter<br>Klebe+Armiermörtel weiß |
| Grundierung:      | Putzgrund                                        |

### Profile + Zubehör

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Fensteranschlüsse: | Anputzleiste mit Dichtband und Lippe |
| Gebäudeecken:      | Gewebeeckwinkel 100x150              |
| Sockel:            | PVC-Einsteckprofil WB-frei           |
| Bauteil-Anschluss: | 6 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe  |
| Dehnungsfugen:     | PVC-Dehnungsfugenprofil              |

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

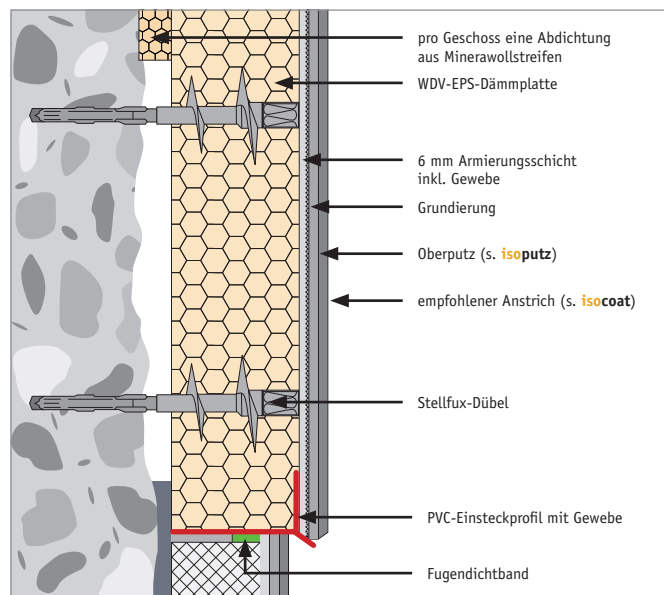

### Produkteigenschaften:

- attraktives Einstiegsprodukt
- hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLK 035
- hohe mechanische Belastbarkeit
- faserverstärkter Klebe+Armiermörtel, weiß
- normaler Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile
- inkl. Dübelbefestigung für Altbauten/Sanierung

### Systemvarianten:

| System                    | Dämmung                     | Dämmstärke |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PERFECT EPS NF eco 80 SG  | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 80 mm      |
| PERFECT EPS NF eco 100 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 100 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 120 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 120 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 140 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 140 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 160 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 160 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 180 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 180 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 200 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 200 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 220 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 220 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 240 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 240 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 260 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 260 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 280 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 280 mm     |
| PERFECT EPS NF eco 300 SG | WDV-EPS WLK 035 Nut + Feder | 300 mm     |

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem mit hoher Energieeinsparung in gehobener Ausführung und mit höherer Belastbarkeit