

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	WDVS mit DIBt-Zulassung
Zusatz-Merkmal:	geklebt
Dämmstoffkleber:	mineralischer Klebe- u. Armierungsmörtel
Wärmedämmung:	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante
Armierungsgewebe:	alkalibeständiges Glasfasergewebe
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	Anputzleiste (mehrteilig) mit Bewegungsaufnahme
Gebäudeecken:	Gewebeeckwinkel 100x150 mit Abzugskante
Sockel:	PVC-Sockelprofil WB-frei
Bauteil-Anschluss:	3 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
Dehnungsfugen:	PVC-Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

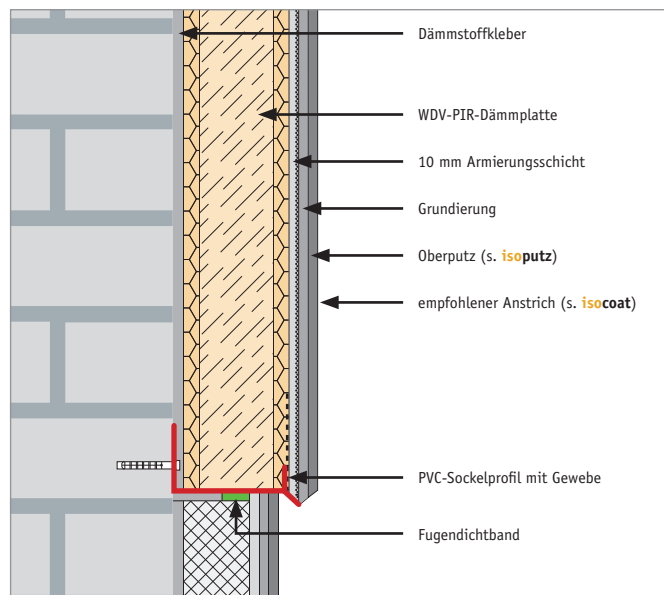

Produkteigenschaften:

- Premium-Produkt
- sehr hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLГ 024
- extrem hohe mechanische Belastbarkeit
- Armierlage mit Glasfasergewebe
- normaler Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile

Systemvarianten:

System	Dämmung	Dämmstärke
GOLD PIR super eco 80 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	80 mm
GOLD PIR super eco 100 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	100 mm
GOLD PIR super eco 120 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	120 mm
GOLD PIR super eco 140 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	140 mm
GOLD PIR super eco 160 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	160 mm
GOLD PIR super eco 180 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	180 mm
GOLD PIR super eco 200 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	200 mm
GOLD PIR super eco 220 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	220 mm
GOLD PIR super eco 240 G	WDV-PIR WLГ 024 stumpfe Kante	240 mm

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem mit sehr hoher Energieeinsparung in Premium-Ausführung und mit höchster Belastbarkeit