

### Klassifikation/Systemkomponenten


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Bezeichnung:      | WDVS mit DIBt-Zulassung                  |
| Zusatz-Merkmal:   | geklebt + gedübelt                       |
| Dämmstoffkleber:  | mineralischer Klebe- u. Armierungsmörtel |
| Wärmedämmung:     | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante            |
| Dämmstoffdübel:   | zugelassener Dämmstoffdübel              |
| Armierungsgewebe: | alkalibeständiges Glasfasergewebe        |
| Grundierung:      | Putzgrund                                |

### Profile + Zubehör

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Fensteranschlüsse: | Anputzleiste (meherteilig) mit Bewegungsaufnahme |
| Gebäudeecken:      | Gewebeeckwinkel 100x150 mit Abzugskante          |
| Sockel:            | PVC-Sockelprofil WB-frei                         |
| Bauteil-Anschluss: | 3 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe              |
| Dehnungsfugen:     | PVC-Dehnungsfugenprofil                          |

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

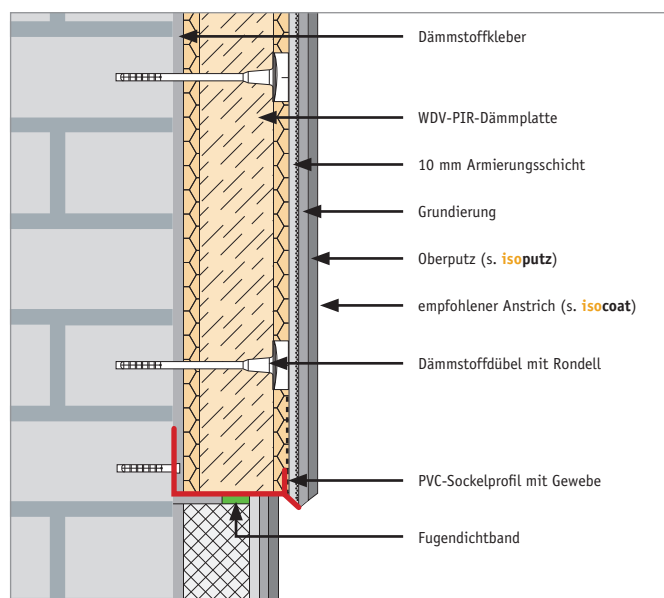

### Produkteigenschaften:

- Premium-Produkt
- sehr hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLG 024
- extrem hohe mechanische Belastbarkeit
- Armierlage mit Glasfasergewebe
- normaler Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile
- inkl. Dübelbefestigung für Altbauten/Sanierung

### Systemvarianten:

| System                    | Dämmung                       | Dämmstärke |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| GOLD PIR super eco 80 GG  | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 80 mm      |
| GOLD PIR super eco 100 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 100 mm     |
| GOLD PIR super eco 120 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 120 mm     |
| GOLD PIR super eco 140 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 140 mm     |
| GOLD PIR super eco 160 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 160 mm     |
| GOLD PIR super eco 180 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 180 mm     |
| GOLD PIR super eco 200 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 200 mm     |
| GOLD PIR super eco 220 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 220 mm     |
| GOLD PIR super eco 240 GG | WDV-PIR WLG 024 stumpfe Kante | 240 mm     |

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbandsystem mit sehr hoher Energieeinsparung in Premium-Ausführung und mit höchster Belastbarkeit