

# isodämm

## PERFECT MILA silence 80–280 G



## WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEM

QUALITÄTSSTUFE



### Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung:	WDVS mit DIBt-Zulassung
Zusatz-Merkmal:	geklebt
Dämmstoffkleber:	faserverstärkter Klebe+Armiermörtel weiß
Wärmedämmung:	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante
Armierungsgewebe:	VWS-Gewebe 210 gr. 8x8
Armierungsmasse:	6 mm faserverstärkter Klebe+Armiermörtel weiß
Grundierung:	Putzgrund

### Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	Anputzleiste mit Dichtband und Lippe
Gebäudeecken:	Gewebeeckwinkel 100 x 150
Sockel:	PVC-Sockelprofil
Bauteil-Anschluss:	6 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
Dehnungsfugen:	PVC-Dehnungsfugenprofil

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

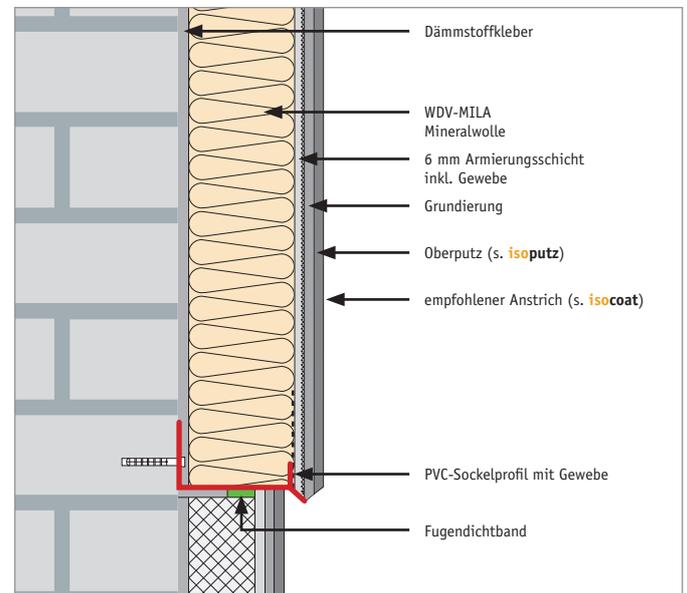

### Produkteigenschaften:

- A1-Baustoff = nicht brennbar
- Energieeinsparung durch Standard-Dämmstoff WLG 041
- hohe mechanische Belastbarkeit
- faserverstärkter Klebe+Armiermörtel, weiß
- hoher Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile

### Systemvarianten:

System	Dämmung	Dämmstärke
PERFECT MILA silence 80 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	80 mm
PERFECT MILA silence 100 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	100 mm
PERFECT MILA silence 120 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	120 mm
PERFECT MILA silence 140 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	140 mm
PERFECT MILA silence 160 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	160 mm
PERFECT MILA silence 180 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	180 mm
PERFECT MILA silence 200 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	200 mm
PERFECT MILA silence 220 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	220 mm
PERFECT MILA silence 240 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	240 mm
PERFECT MILA silence 260 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	260 mm
PERFECT MILA silence 280 G	WDV-MIWO Lamelle WLG 041 stumpfe Kante	280 mm

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes, nicht brennbares Wärmedämm-Verbundsystem in gehobener Ausführung mit hohem Schallschutz und hoher Belastbarkeit

isoline<sup>®</sup> Sicherheit in Fassaden

