

### PERFECT Kunstharzputz

QUALITÄTSSTUFE



#### Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Oberputz  
 Zusatz-Merkmal: für WDV- und Unterputz-Systeme  
 Unterputz/Mörtel: organischer Putz

#### Farbe(n)

Materialfarbe: weiß, matt  
 Sonderfarben möglich: ja (gemäß Farbtonkarte)

#### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

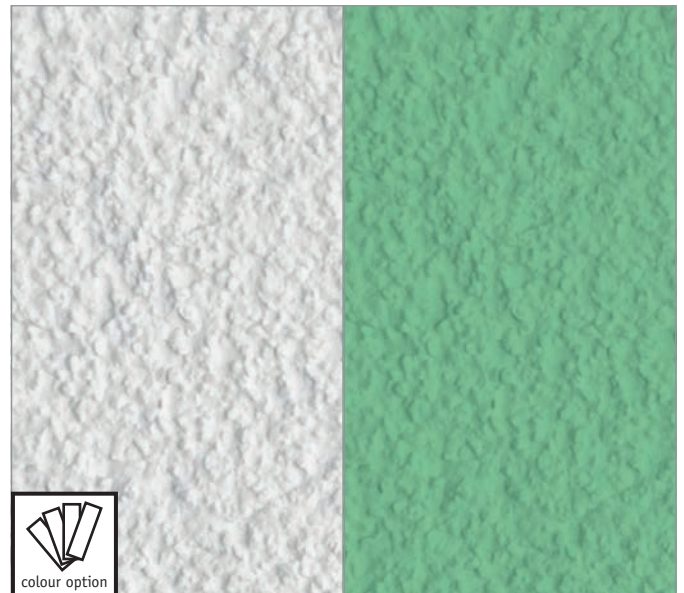

#### Systemvarianten:

System	Putzstärke	Farbe
PERFECT Kunstharzputz 1,0	1,0 mm	weiß, matt
PERFECT Kunstharzputz 1,5	1,5 mm	weiß, matt
PERFECT Kunstharzputz 2,0	2,0 mm	weiß, matt
PERFECT Kunstharzputz 3,0	3,0 mm	weiß, matt

#### Produkteigenschaften:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• klassischer Fassadenputz-Allrounder</li> <li>• Oberputz für außen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• witterungsbeständig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoch wasserabweisend</li> </ul>

#### Besonderer Hinweis:

Das Produkt trocknet physikalisch durch Wasserverdunstung. Die vollständige Durchrocknung ist nach ca. 14 Tagen erreicht. Da ungünstige Witterungsbedingungen die Trocknung verzögern, sind grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist ein Überarbeitung frühestens nach 24 Stunden möglich.

Klassischer Fassadenputz-Allrounder mit wirksamem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall