

### PERFECT UP mineral

QUALITÄTSSTUFE



#### Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf  
1- oder 2-schaliges Mauerwerk  
Zusatz-Merkmal: Mörtelgruppe P II / CS II  
Unterputz/Mörtel: Kalkzement-Leichtgrundputz  
mit mineralischem Zuschlag  
Spezifikation: Leichtputz Typ I  
Armierung: Teilarmierung  
Grundierung: Putzgrund

#### Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: APU-Leiste mit Dichtband und Lippe  
Gebäudeecken: Kantenprofil verz. Stahl/PVC  
Sockel: Sockelprofil verz. Stahl/PVC  
Bauteil-Anschluss: Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC  
Dehnungsfugen: Dehnungsfugenprofil

#### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

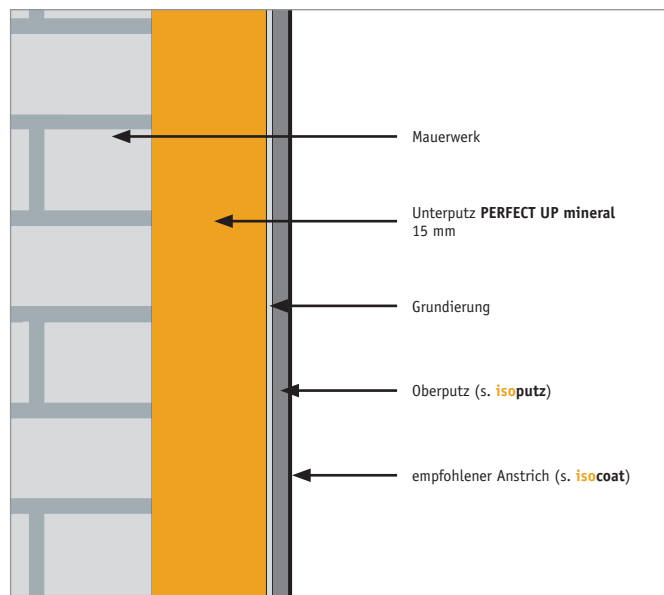

#### Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
PERFECT UP mineral	1-lagig	15 mm	grau

#### Produkteigenschaften:

• mit mineralischem Leichtzuschlag (Perlit)	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Teilarmierung
• Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-9	• geeignet für innen und außen

#### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



**Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!**

Bewährter wasserabweisender Unterputz in gehobener Ausführung